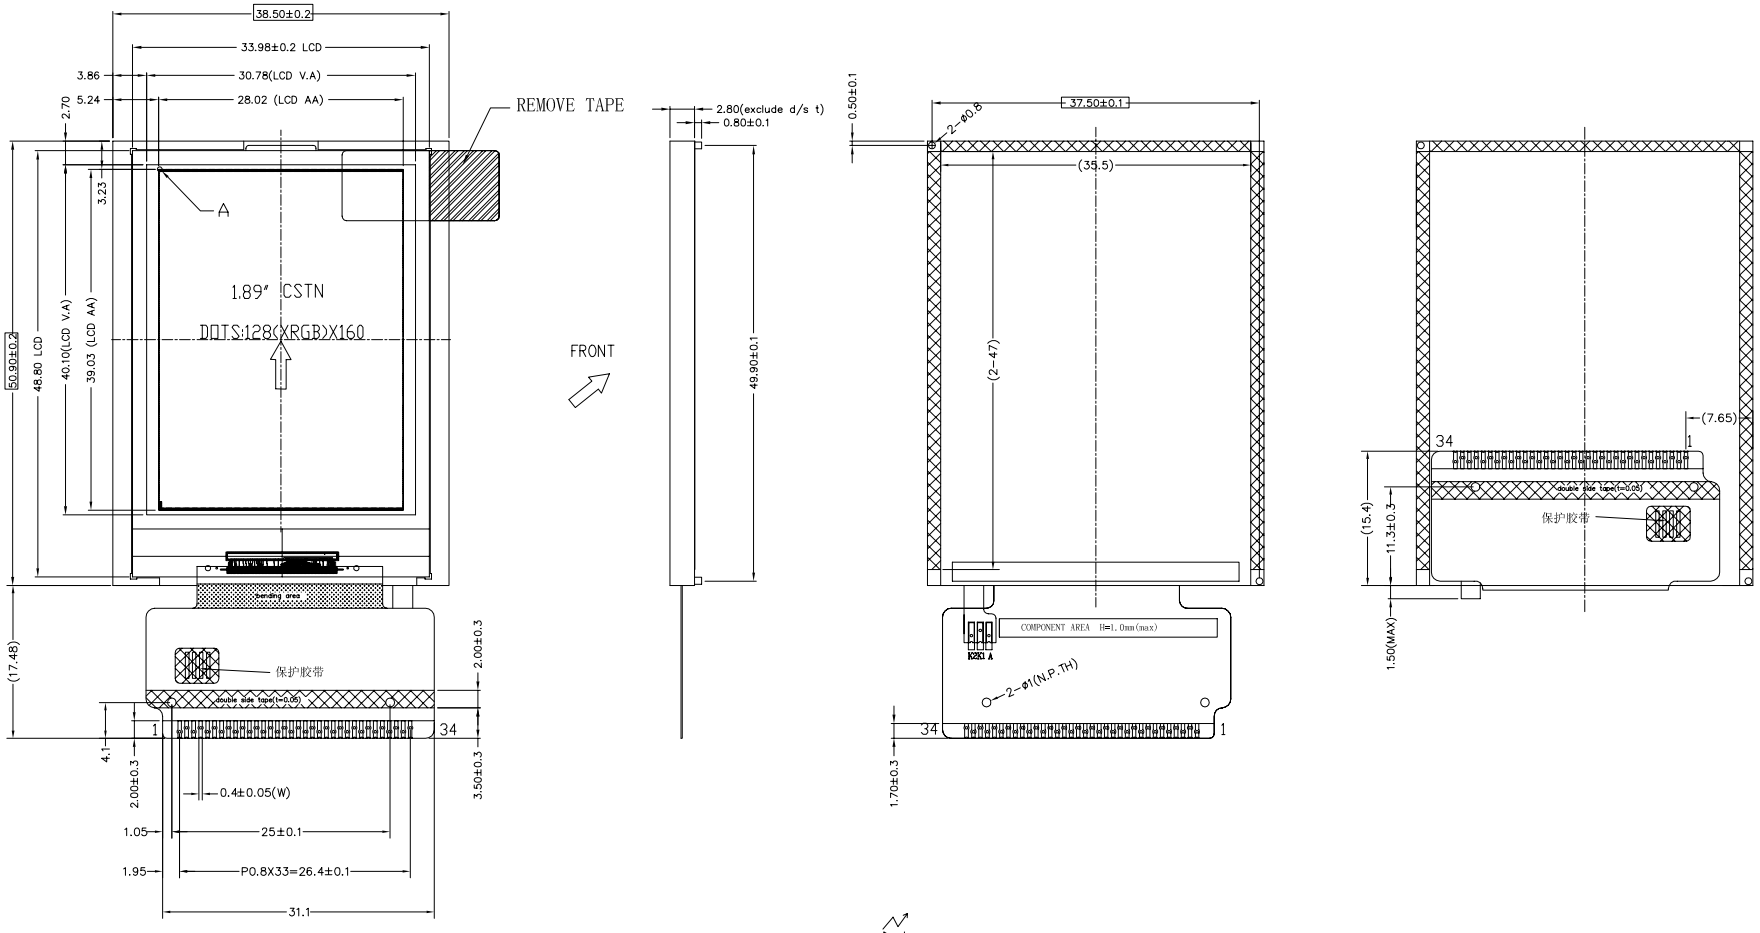

No:	PIN NAME
1	GND
2	VDD
3	/CS
4	RS
5	/WR
6	RD
7	D0
8	D1
9	D2
10	D3
11	D4
12	D5
13	D6
14	D7
15	D8
16	D9
17	D10
18	D11
19	D12
20	D13
21	D14
22	D15
23	/LCD_RESET
24	IOVCC
25	GND
26	NC
27	LED2-
28	LED1-
29	LED+
30	NC
31	X-
32	X+
33	Y-
34	Y+

PIN DESCRIPTION

NOTES:

1. DISPLAY TYPE: CSTN
2. VIEWING DIRECTION: 6:00
3. POLARIZER MODE: TRANSMISSIVE/NEGATIVE
4. DRIVER IC: S6B33BF
5. VDD: 2.7-3.3V
6. BACK LIGHT: 2CHIP-WHITE LED; PARALLEL CONNECTION
7. OPERATING TEMP.: -20°C~70°C
8. STORAGE TEMP.: -30°C~80°C
9. UNMARKED TOLERANCE:±0.3
10. [ ] MEANS IMPORTANT DIMENSION
    ( ) REFERENCE DIMENSION
11. REQUIREMENTS ON ENVIROMENTAL PROTECTION ROHS



MAIN LCD DOTS DETAIL



BLU CIRCUIT DIAGRAM

双面胶 T=0.05mm

SYMBOL	CONTENT	DATE
G-1	ISSUE	2007.10.09

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DRAWN BY:	TITLE: MI128160JK		
CHECKED BY:			
APPROVED BY:	DWG: G-1	SCALE:	
CONFIRMED BY:	DWG NAME:	UNIT: mm	SHEET NO: 1 OF 1