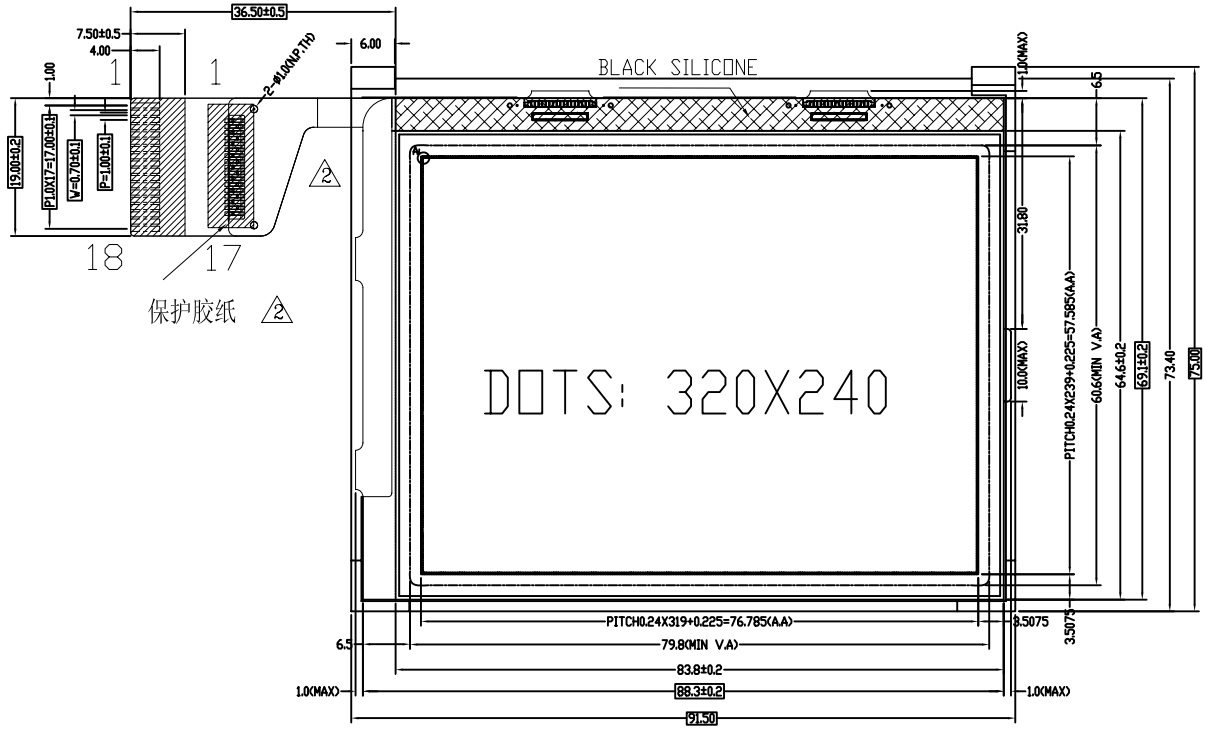

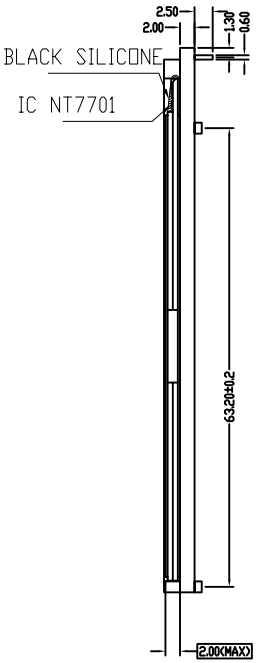

I/O PORTS:

NO.	SYMBOL
1	VLCD
2	V2
3	V3
4	V4
5	V5
6	VSS
7	GND
8	VDD
9	FRM
10	CP
11	DF
12	LOAD
13	D.OFF
14	GND
15	D3
16	D2
17	D1
18	D0

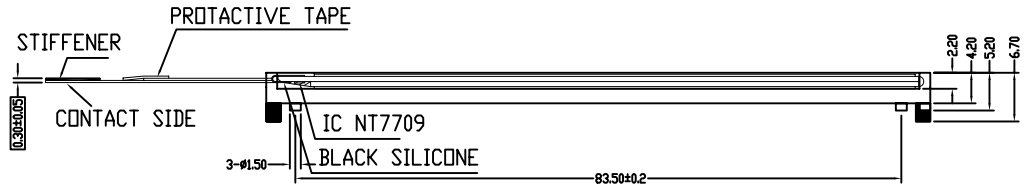

DETAIL A:



NOTES:

1. DISPLAY TYPE:	FSTN
2. VIEWING DIRECTION:	9:00
3. POLARIZER MODE:	TRANSFLECTIVE/POSITIVE
4. DRIVE METHOD:	1/240 DUTY 1/16 BIAS
5. LCD OPERATING VOLTAGE:	22.5V VDD=3.0-5.0V
6. OPERATING TEMP.:	-20°C-+70°C
7. STORAGE TEMP.:	-30°C-+80°C
8. CONNECTOR:	FPC
9. DRIVER:	NT7701 & NT7709
10. UNMARKED TOLERANCES:	±0.3mm
11. THE CONTROLLED DIMENSION MASK TO BE:	
12.REQUIREMENTS ON ENVIRONMENTAL PROTECTION:	RoHS