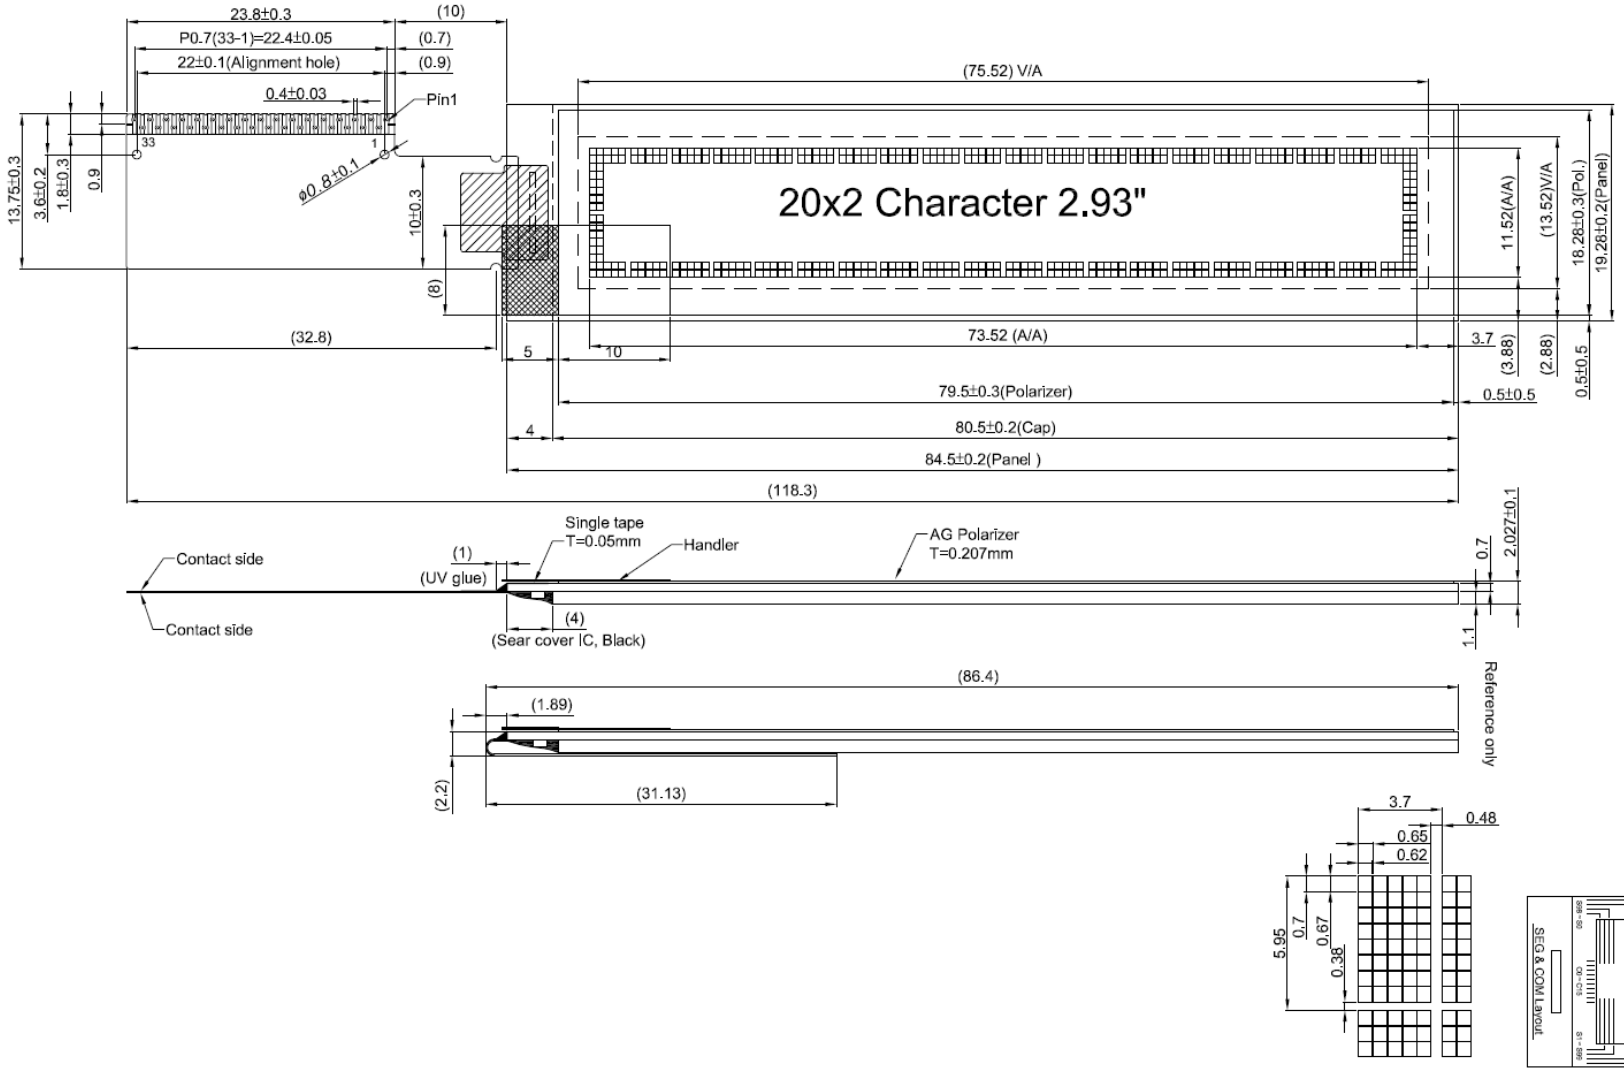

PIN ASSIGNMENT	
PIN	SYMBOL
1	COMG
2	SEGG
3	V16
4	VFS
5	VCC1
6	SHL
7	C68
8	PS
9	CMS
10	SGS
11	IIC
12	RESETB
13	DB7
14	DB6
15	DB5
16	DB4
17	DB3
18	DB2
19	DB1
20	DB0
21	R_WB
22	E
23	RS
24	CSB
25	VDD
26	GND
27	IERSEL
28	OSC2
29	OSC1
30	DVR
31	BVR
32	NC
33	NC

NOTES:

1. COLOR: YELLOW
2. OPERATING VOLTAGE: VCC1=2.85V (TYP.)
3. DRIVE DUTY: 1/16
4. DRIVER IC: RT1305CA1-B
5. OPERATING TEMP.: -40°C ~ 70°C
6. STORAGE TEMP.: -40°C ~ 85°C
7. INTERFACE: 80 / 68-SERIES 4-BIT/8-BIT PARALLEL BI-DIRECTIONAL INTERFACE, SPI3 / SPI4 INTERFACE, IIC INTERFACE
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.3MM
9. ROHS COMPLIANT

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO., LTD.

DRAWN BY:	RITA	2022.08.18			MODULE P/N: MI2002BO-Y
CHECKED BY:				SCALE : 1/1	
APPROVED BY:				UNIT: mm	DESCRIPTION: OLED MODULE
VERSION NO:	01			SHEET NO.: 1/1	

VER.	REVISED DESCRIPTION	REVISER	DATE
01	FIRST ISSUE	RITA	2022.08.18