环保标准
ROHS标准
___有害物质管理标准》

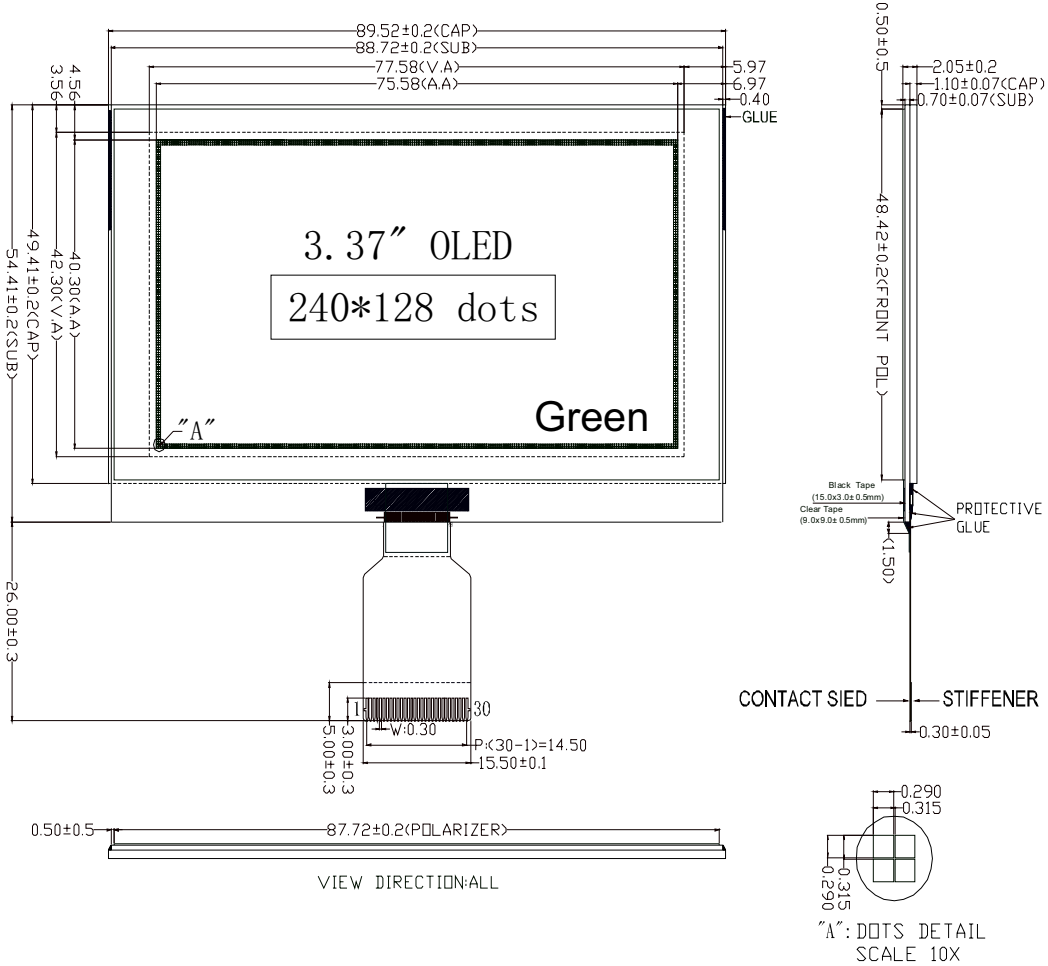

PIN DESCRIPTION

1	NC	16	BS0
2	VSS	17	BS1
3	VCC	18	DC#
4	VCOMH	19	CS#
5	VLSS	20	RES#
6	D7	21	FR
7	D6	22	IREF
8	D5	23	NC
9	D4	24	VDDIO
10	D3	25	VDD
11	D2	26	VCI
12	D1	27	VSL
13	D0	28	VLSS
14	E	29	VCC
15	R/W#	30	NC

NOTES:
1. OPERATING TEMP:-30°C TO 80°C
2. STORAGE TEMP: -40°C TO 85°C
3. VIEWING DIRECTION:ALL
4. OLED DRIVE IC:SSD1322Z2
5. DISPLAY COLOR:Green
6. UNSPECIFIED TOLERANCES: ± 0.2mm.
7. ( ) MEANS: DIMENSION FOR REFERENCE
8. THE PROTECTIVE FILM ON FRONT SIDE OF OLED MUST BE REMOVED BEFORE ASSEMBLY BY CUSTOMER （客户在装机时，自己必须撕掉保护膜）

CUSTOMER APVL	CUSTOMER	DATE	
DRAWN	SCALE	TITLE	MI240128A0-G
DFTG CHK	UNIT mm		
ENGR CHK		MODEL	
APPROVAL			
MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.		DWG NO	PAGE 1/1