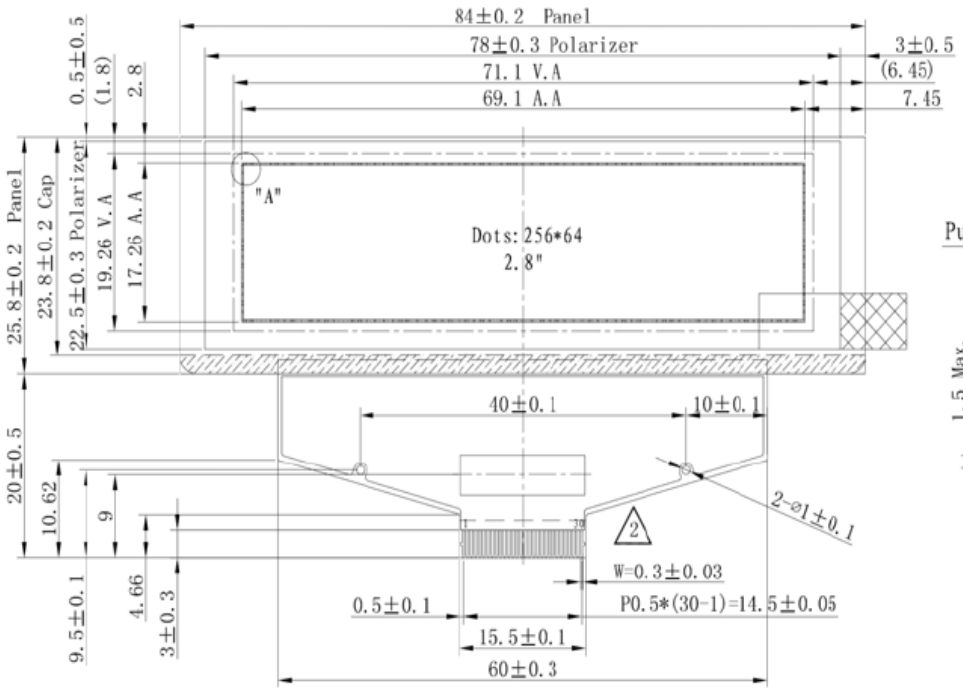

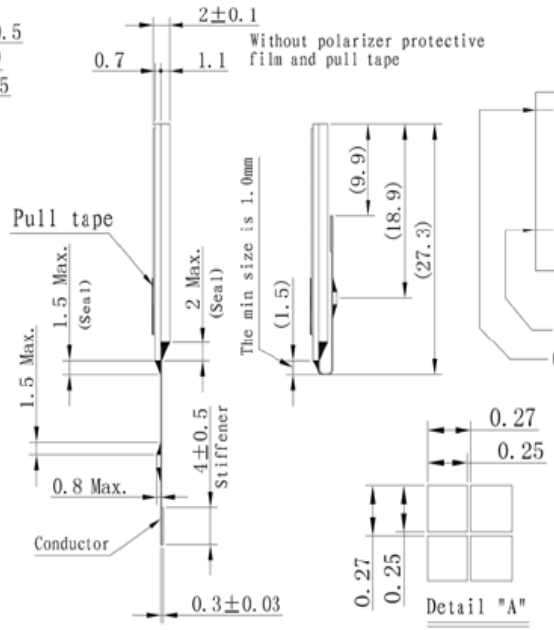

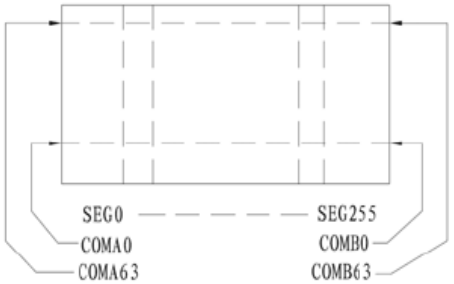

COM & SEG LAYOUT

Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	NC(GND)
2	VSS
3	VCC
4	VCOMH
5	VLSS
6	D7
7	D6
8	D5
9	D4
10	D3
11	D2
12	D1
13	D0
14	E/RD#
15	R/W#
16	BS0
17	BS1
18	DC#
19	CS#
20	RES#
21	FR
22	IREF
23	NC
24	VDDIO
25	VDD
26	VCI
27	VSL
28	VLSS
29	VCC
30	NC(GND)

Specification

1. Display: OLED(Blue)
2. Format: 256*64
3. Driver IC: SSD1322UR1
4. General Tolerance: ±0.3
5. Operate temp.: -40℃~70℃
   Storage temp.: -40℃~80℃
6. Duty:1/64
7. RoHS Compliant

CUSTOMER APVL	CUSTOMER	DATE	
DRAWN	SCALE	TITLE	MI25664G0-B
DFTG CHK	UNIT mm		
ENGR CHK		MODEL	
APPROVAL			
MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.		DWG NO	PAGE 1/1