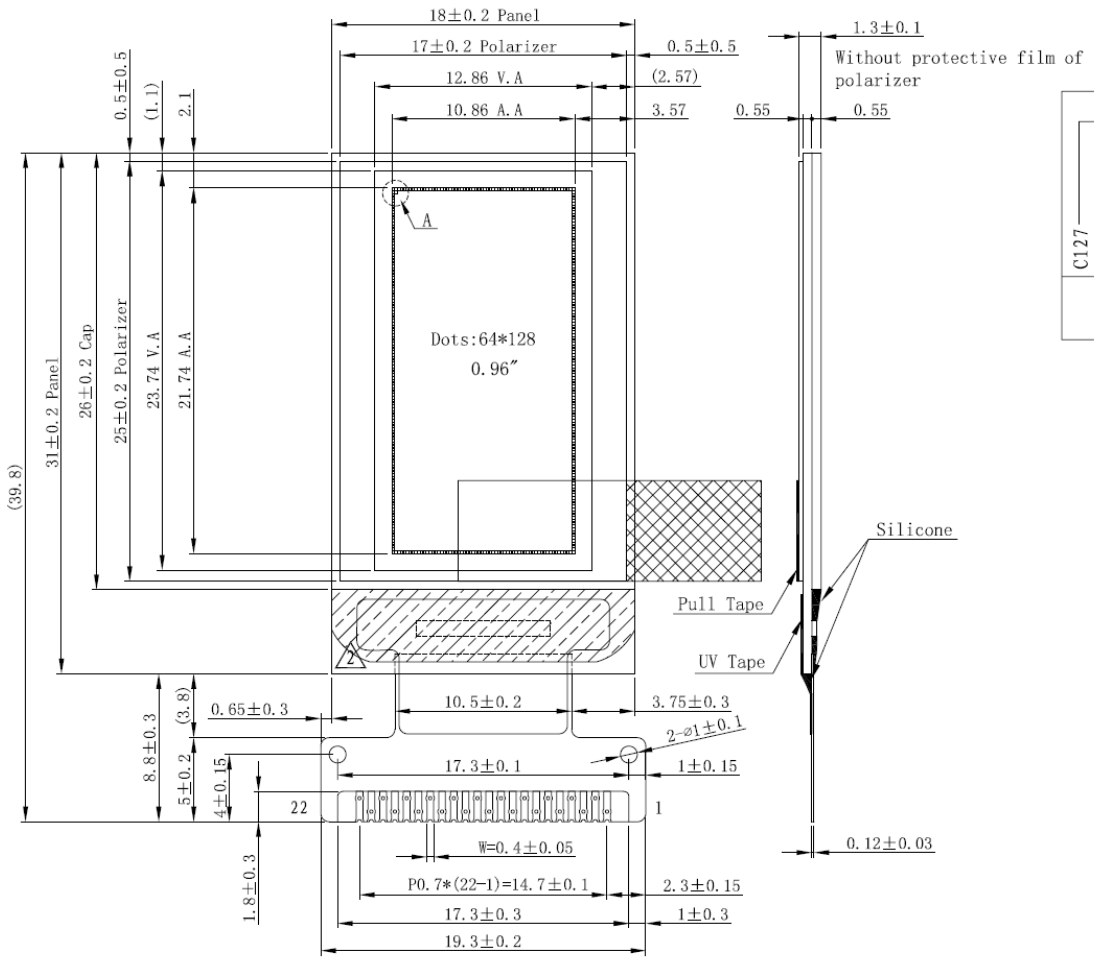

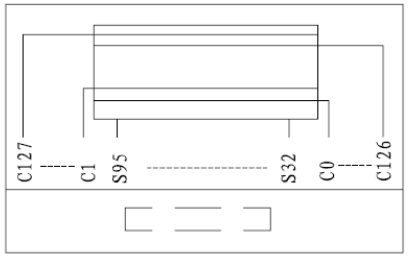

Com & Seg layout



Detail A (30:1)

PIN ASSIGNMENT	
PIN	SYMBOL
1	NC
2	VSS
3	D7
4	D6
5	D5
6	D4
7	D3
8	D2
9	D1
10	D0
11	RD#
12	WR#
13	D/C#
14	RES#
15	CS#
16	IREF
17	BS2
18	BS1
19	VDD
20	VCI
21	VCOMH
22	VCC

NOTES:

1. COLOR: WHITE
2. OPERATING VOLTAGE: VDD=1.65V~2.6V
3. DRIVE DUTY: 1/128
4. DRIVER IC: SSD1327Z
5. OPERATING TEMP.: -40°C ~ 70°C
6. STORAGE TEMP.: -40°C ~ 80°C
7. INTERFACE: 8-BIT 8080, 8-BIT 6800, 4-LINE SPI, IIC
8. GENERAL TOLERANCE: ±0.3MM
9. ROHS COMPLIANT

VER.	REVISED DESCRIPTION	REVISER	DATE
01	FIRST ISSUE	RITA	2024.03.26

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO., LTD.

DRAWN BY:	RITA 2024.03.26		MODULE P/N: MI64128D0-W
CHECKED BY:		SCALE : 1/1	
APPROVED BY:		UNIT: mm	DESCRIPTION: OLED MODULE
VERSION NO:	01	SHEET NO.: 1/1	