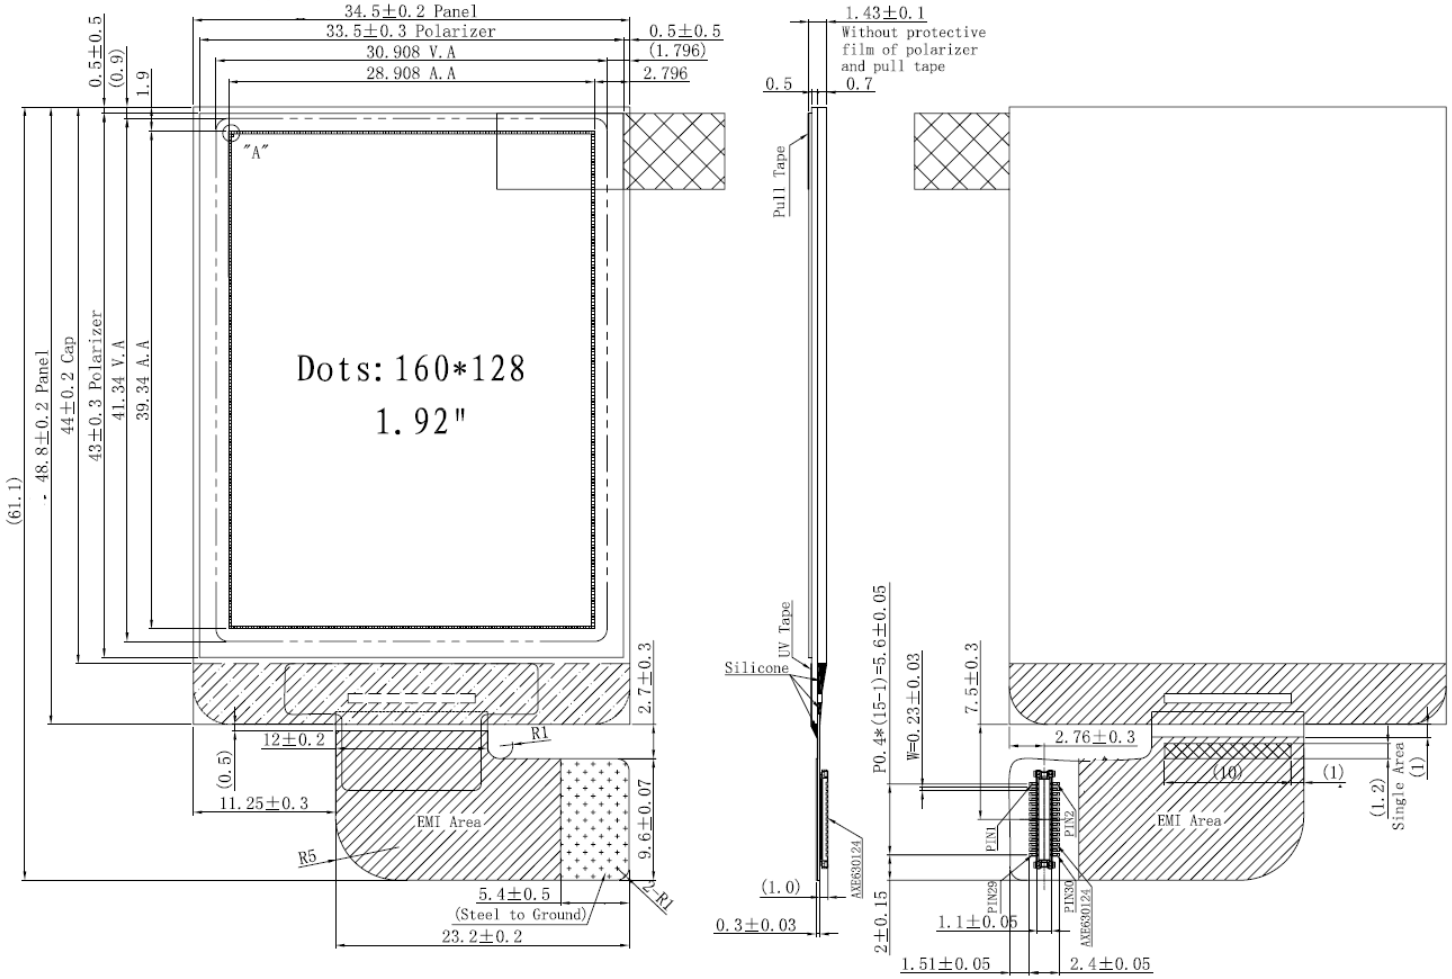

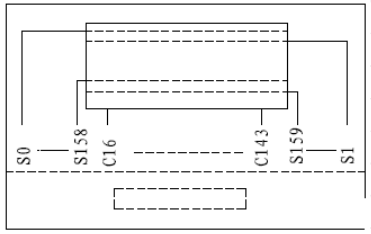

COM&SEG LAYOUT



Detail "A"(30:1)

Pin Assignment	
NO.	SYMBOL
1	NC
2	VDD
3	GND
4	GND
5	FRM
6	VSL
7	RESB
8	VPP
9	A0
10	CSB
11	WRB
12	IM0
13	IREF
14	IM1
15	RDB
16	IM2
17	LCD_ID(GND)
18	GND
19	D0
20	D1
21	D2
22	D3
23	D4
24	D5
25	D6
26	D7
27	GND
28	GND
29	VCOMH
30	VSEGM

Specification:
1. Display: OLED(White)
2. Format: 160*128
3. Driver IC: SH1108G
4. General Tolerance: ±0.3
5. Operate Temp: -40° C~70° C
   Storage Temp: -40° C~85° C
6. DUTY: 1/128
7. RoHS Compliant

VER.	REVISED DESCRIPTION	DATE
01	FIRST ISSUE	2014.08.22

MULTI-INNO TECHNOLOGY CO.,LTD.

DRAWN BY:	CAROL 2014.08.22	SCALE : 1/1	MODULE P/N: MI160128EO-W
CHECKED BY:		UNIT: mm	
APPROVED BY:			DESCRIPTION: OLED MODULE
VERSION NO:	01		